

## UBA-KS-Manschette

### Produktbeschreibung

Die UBA-KS-Manschette, abZ Nr. Z-19.17-2293, ist zur Herstellung von platzsparenden geschossweisen Abschottungen für Kunststoffrohre in Decken.

Die Befestigung an die Decke kann durch Dübel/Schrauben oder einmörteln der Laschen erfolgen.


Eine Befestigung an drei Befestigungslaschen ist ausreichend, sollte aus Platzgründen die vierte Schraube bei der Montage nicht in die Decke angebracht werden können.




### Einsatz

Rohrabschottung R30 bis R90 für Kunststoffrohr nach aBG Nr. Z-19.53-2564

- Für Rohre mit einem Außendurchmesser von 32 bis 135mm entsprechend der aBG Nr. Z-19.53-2564
- Deckenstärke  $\geq 150$  mm
- Im Bereich der Deckendurchführung kann das Kunststoffrohr mit der mitgelieferten 4 mm dicken PE-Schaumfolie zur Schallentkopplung umwickelt werden.
- Die Anordnung von Formteilen im Bereich der Deckenabschottung und in der Decke ist möglich
- Anordnung der Manschette am Rohr und über Muffenverbindungen, Abzweige oberhalb der Decke, Anschlüsse (auch von Bodenabläufen) innerhalb der Decke

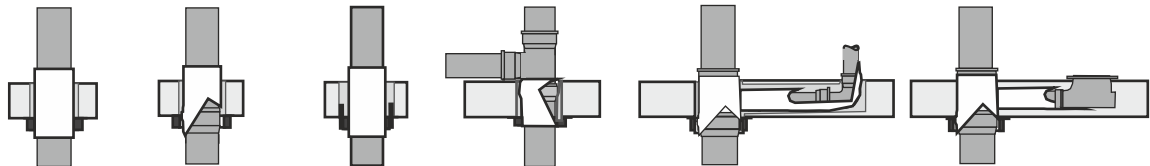

### Abmessung

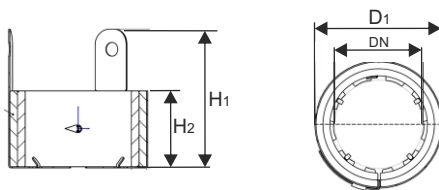

Rohr	Rohr	Abmessungen			Anzahl der Laschen
DN	da	D1	H1	H2	
	mm	mm	mm	mm	
50	32/58	89	90	50	3
70	63/78	110	90	50	3
90	90/92	128	90	50	4
100	110/112	147	90	50	4
125	125/135	170	110	70	4

### Information

Lieferumfang:

- UBA-KS-Manschette
- Betonschrauben
- Körperschalldämmung
- Kennzeichnungsschild

Alle Bauaufgaben können in Informationen und Darstellungen nicht beschrieben werden. Gern informieren wir Sie über weitere Anwendungen oder beraten Sie für Ihren Einzelfall. Gezeigte oder beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Bedingungen einzelner Bauanwendungen nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Nutzen Sie unseren Beratungsdienst.