Zubehör zu UBA Tec Abschottungen

Alu-Klebeband

Zum Fixieren der UBA-Flex/UBA-W4/W9-Matte
Breite 50 mm
Länge 50 m



Kennzeichnungsschild
System UBA Tec Rohrabschottungen für Gussleitungen mit Materialwechsel nach abZ Nr. Z-19.17-2075

für Gussrohrinstallationen mit Materialwechsel
DN 50 bis DN 150

(dieses Kennzeichnungsschild liegt dem UBA-BV Brandschutzverbinder bei)

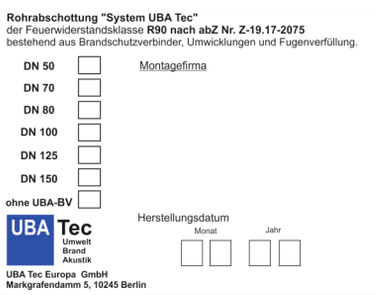

Kennzeichnungsschild
System UBA Tec Rohrabschottungen für Gussleitungen nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.1

für Gussrohrinstallationen
DN 50 bis DN 150

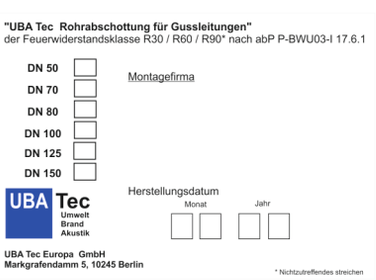

Kennzeichnungsschild
System UBA-Tec nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.6 UBA- UNI

für Abschottungen von Trinkwasser/Heizung
- Kupfer...
- Edelstahl...
- Stahl...
- Mehrschichtverbundrohre...
bis DN 50



Kennzeichnungsschild
System UBA-Tec/ UBA-Flex/ UBA-Kitt+ nach den Erleichterungen der MLAR 2016

für Rohrdurchführungen
- brennbare Rohrleitungen bis da ≤ 32 mm
- nichtbrennbare Rohrleitungen bis da ≤ 160 mm



Alle Bauaufgaben können in Informationen und Darstellungen nicht beschrieben werden. Gern informieren wir Sie über weitere Anwendungen oder beraten Sie für Ihren Einzelfall. Gezeigte oder beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Bedingungen einzelner Bauanwendungen nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Nutzen Sie unseren Beratungsdienst.

UBA Tec Europa GmbH
Markgrafendamm 5, 10245 Berlin
Tel.: +49(0)30 - 290 00 271
Fax: +49(0)30 - 291 77 88
http://www.ubatec.de
e-mail: brandschutz@ubatec.de

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Verwendbarkeitsnachweise und Regelwerke sind zu beachten. E:04.2021
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. © copyright UBA Tec Europa GmbH